

CKC

# LIGHT IT LIKE IT



## Tourist M3



采用 400W CW LED 光源  
 整灯光通量 15000 流明  
 光束角 3 ~ 53° 变焦  
 色温 6500 K  
 切换显指颜色片后显色指数 90  
 IP66 防护等级, 无惧风雨、粉尘等恶劣环境, 室内外皆可使用

### 光学

- 光源: 400W CW LED
- 整灯输出光通量: 15000 Lm
- 光束角度: 3 ~ 53°
- 色温: 6500K
- 显色指数: 72( 显指颜色片 90)
- 出光口直径: 140 mm
- 光源寿命: 20000 H

### 效果

- 快速频闪: 1 ~ 20Hz
- LED 刷新频率: 900Hz~25KHz
- 旋转图案盘: 7+1
- 图案片尺寸: 外径 16.5mm/ 内径 12mm/ 厚度 1.1mm
- 颜色盘: 8+1
- CMY + CTO
- 棱镜: 6 棱镜 +6 排镜
- 雾化: 轻雾化 + 重雾化
- 带光圈、火盘
- 切割: 4 块光栅实现快速、平滑切割, 每块光栅切割方向以及角度可以单独控制, 并且单片可以实现完整闭光, 整个切割模块可以旋转 ±60°

### 控制和编程

- 控制通道: 38/52 CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议, ArtNet/sACN
- 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出, RJ45 输入 / 输出
- 显示: 2.8 寸 LCD 显示屏, 操作面板带可充电式电池, 无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置
- NFC: 灯具无需上电, 手机 APP 可通过 NFC 芯片更改地址码、通道模式等面板参数设置

### 软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机, 智能调速
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

### X, Y 轴运动角度

- X 轴: 540° 或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描

### 灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

### 电源和功率


- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 700 W

### 其他


- 防护等级: IP66
- 工作环境: -40°C ~ 45°C
- 启动环境: -20°C ~ 45°C

### 尺寸重量

- 尺寸: 395 × 255 × 634 mm
- 净重: 29.4 kgs

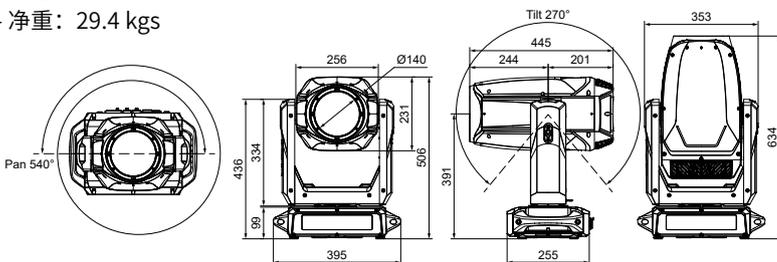

### 亮度图

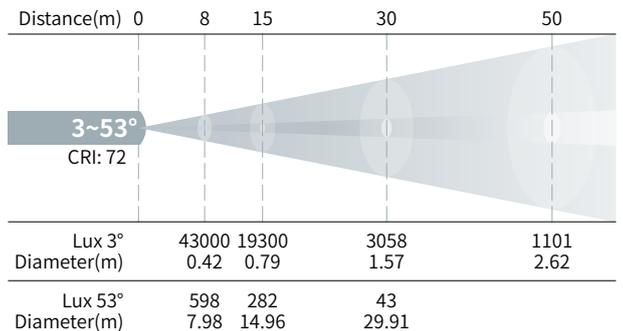

### 旋转图案



### 颜色



### 切割



### 火盘



### 棱镜



### 雾化

