

LIGHT IT LIVE IT



Tourist M7

- | | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 1000W
CW LED | 高亮模式
42000Lm
光通量 | 高亮模式
23500Lm
光通量 | 3.5°
~
52°
出光角度 | 6500
K
CT | Ra
95/72
CRI |
| 旋转图案1 | 旋转图案2 | 颜色盘
7+1 | CMY | CTO | 棱镜 |
| 雾化 | 切割 | 光圈 | 动漫火盘 | 38/54
控制通道 | 512
DMX |
| RDM | NFC | 540°
270°
X/Y轴 | 1160W | IP66 | |

采用 1000W CW LED 双光源
 整灯光通量 42000 流明 (高亮模式) / 23500 流明 (高显模式)
 光束角 3.5 ~ 52° 变焦
 色温 6500 K
 显色指数 95(高显模式) / 72(高亮模式)
 IP66 防护等级, 无惧风雨、粉尘等恶劣环境, 室内外皆可使用

光学

- 光源: 1000W CW LED (双光源)
- 整灯输出光通量: 42000 Lm (高亮模式) / 23500 Lm (高显模式)
- 光束角度: 3.5 ~ 52°
- 色温: 6500K
- 显色指数: 95(高显模式) / 72(高亮模式)
- 出光口直径: 162 mm
- 光源寿命: 20000 H

效果

- 快速电子频闪: 1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率: 1200Hz~25KHz
- 旋转图案: 盘一 (7+1) / 盘二 (7+1)
- 图案片尺寸: 外径 22mm/ 内径 19mm/ 厚度 1.1mm
- 颜色盘: 7+1
- CMY + CTO
- 棱镜: 4 棱镜 + 6 排镜
- 雾化: 轻雾化 + 重雾化
- 带光圈、火盘
- 切割: 4 块光栅实现快速、平滑切割, 每块光栅切割方向以及角度可以单独控制, 并且单片可以实现完整闭光, 整个切割模块可以旋转 ±60°

控制和编程

- 控制通道: 38 / 54 CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议, ArtNet/sACN
- 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出, RJ45 输入 / 输出
- 显示: 2.6 寸 LCD 显示屏, 操作面板带可充电式电池, 无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置
- NFC: 灯具无需上电, 手机 APP 可通过 NFC 芯片更改地址码、通道模式等面板参数设置

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机, 智能调速
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴: 540° 或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 1160 W

其他


- 防护等级: IP66
- 工作环境: -40°C ~ 45°C
- 启动环境: -20°C ~ 45°C

尺寸重量


- 尺寸: 421 × 285 × 745 mm
- 净重: 38 kgs

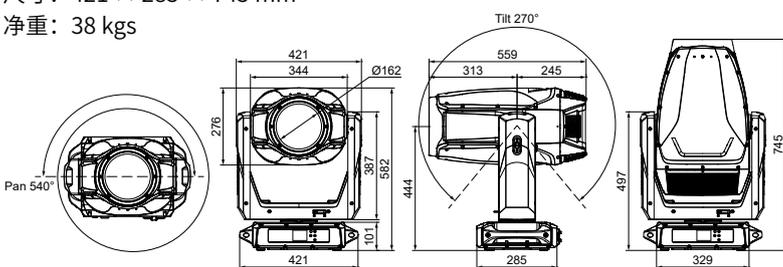

亮度图

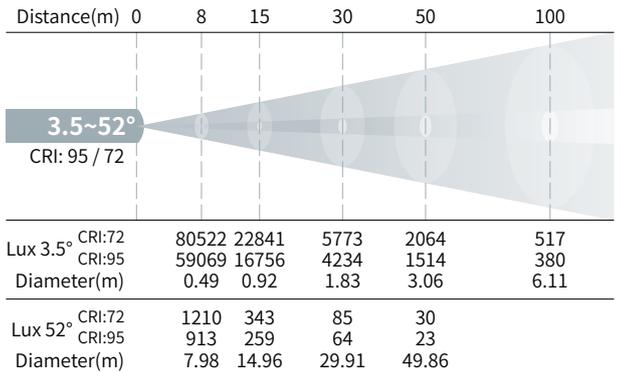

旋转图案

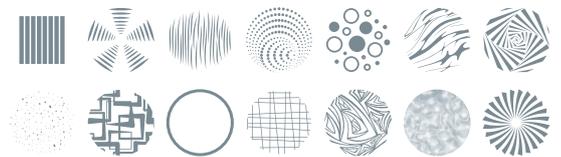

颜色



切割



火盘



棱镜



雾化

