



LIGHT IT LIKE IT



V15 IP



防水摇头切割 1500

采用 1400W CW LED 光源
整灯光通量 56500 流明
光束角 6~50°变焦
色温 6500 K
IP65 防护等级，无惧风雨、粉尘等恶劣环境，室内外皆可使用

光学

- 光源：1400W CW LED
- 整灯输出光通量：56500 Lm
- 光束角度：6~50°
- 色温：6500K
- 显色指数：72
- 出光口直径：182 mm
- 光源寿命：20000 H

效果

- 快速电子频闪：1~25Hz
- 旋转图案盘：6+1
- 固定图案盘：7+1
- 图案片尺寸：外径 30mm/ 内径 25mm/ 厚度 1.1mm
- 颜色盘：6+1
- CMY+CTO
- 棱镜：4 棱镜+6 排镜
- 雾化：轻雾化+重雾化
- 带光圈、火盘
- 切割：4 块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向以及角度可以单独控制，并且单片可以实现完整闭光，整个切割模块可以旋转 ±60°

控制和编程

- 控制通道：36 / 52 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：2.8 寸 LCD 显示屏，操作面板带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴：540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：1800 W

其他


- 防护等级：IP65
- 工作环境：-40℃ ~ 45℃
- 启动环境：-20℃ ~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸：503 × 366 × 827 mm
- 净重：52.3 kgs

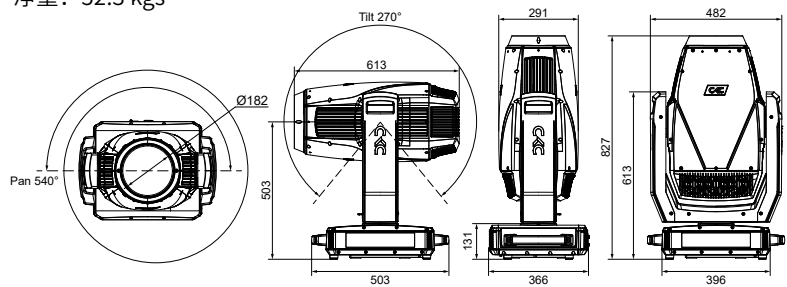

亮度图

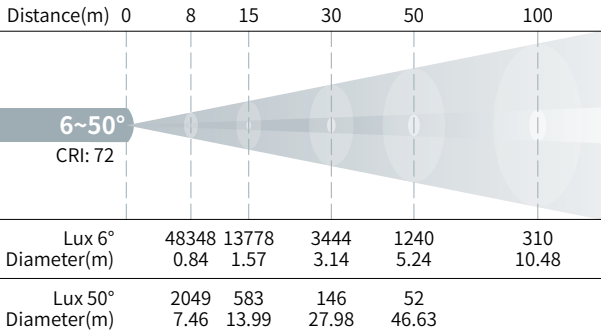


旋转图案



固定图案



颜色

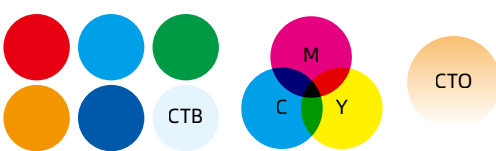

切割



火盘 棱镜 雾化

