

CKC

LIGHT IT



Followw



采用 1800W CW 双显 LED 光源
整灯光通量 61000 Lm(高亮模式)/40000 Lm(高显模式)
光斑角度 3.5 ~ 18°变焦
色温 6500K
Ra: 95 / R9: 95

光学

- 光源：1800W CW 双显 LED
- 整灯输出光通量：61000 Lm(高亮模式)
40000 Lm(高显模式)
- 光斑角度：3.5 ~ 18°
- 色温：6500K
- 显色指数：Ra-71(高亮模式)
Ra-95 / R9-95(高显模式)
- 出光口直径：230 mm
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速频闪：1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率：900Hz~ 25KHz
- 插拔式电动旋转图案
- 电动颜色盘 (白圆 / 红色 / 蓝色 / 绿色 / 橙色 / 紫色)
- 电动色温盘 (3000K/4000K/5600K/6500K/8500K)
- 高显和高亮快速切换
- 手动光圈
- 电动 / 手动调光
- 调光曲线：4 种
- 雾化：轻雾化 + 重雾化

控制和编程

- 控制通道：1CH/2CH/7CH/8CH
- 协议：标准 DMX512 协议, RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出 (可选五芯 XLR 输入 / 输出)
- 显示：2.8 寸 LCD 触摸显示屏
- NFC：灯具无需上电，可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其他功能
- 过载保护器

软件

- 通过 USB 或 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金结构
- 风扇散热

X、Y 轴运动角

- X 轴：手动 360°
- Y 轴：手动 ±35°

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：2380 W

其他

- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：511 × 1024 × 576 mm
- 净重：46.6 kgs

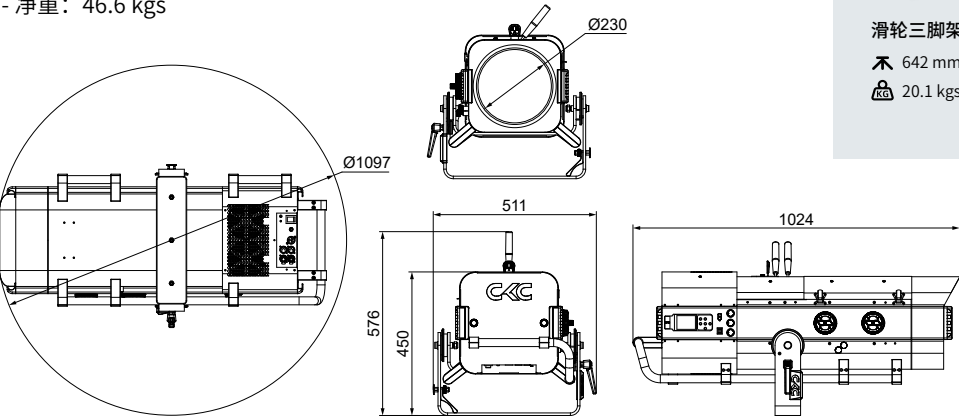


亮度图

Distance(m)	0	8	15	30	50	100
Lux 3.5°						
CRI:71		103000	29200	7324	2637	895
CRI:95		65300	18500	4644	1672	576
Diameter(m)		0.49	0.92	1.83	3.06	6.11
Lux 18°						
CRI:71		12900	3669	917	330	144
CRI:95		8190	2330	582	210	90
Diameter(m)		2.53	4.75	9.50	15.84	31.68

可选配件



色片夹灯头
可同时放 6 张色纸



反射瞄准镜



滑轮三脚架

⚙ 642 mm
⚖ 20.1 kgs

⚙ 992 mm
⚖ 958 mm



常规三脚架

⚙ 780 mm
⚖ 890 mm
⚙ 1312 mm

⚙ 1023 mm
⚖ 10.7 kgs