




LIGHT IT LIKE IT



Mini Blinder



采用 84 × 3.5W RGBWAL LED 为光源
色温：1800~8500 K，可实现完全可变 16 位色温调节
整灯输出光通量：12700 Lm
巧妙的模块化设计，可随意搭配多种组合
IP65 防护等级，无惧风雨，无论室内或户外从容应对

光学

- 光源：84 × 3.5W RGBWAL LED
- 光束角度：46° (34° / 半球光学镜等镜片可选)
- 光斑角度：86° (56° / 半球光学镜等镜片可选)
- 整灯输出光通量：12700 Lm
- 色温：1800~8500 K
- 显色指数：92+
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率：900~25KHz

控制和编程

- 控制通道：1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 14 / 21 / 10-1 / 15-1 / 10-2 / 15-2 CH
- 协议：标准 DMX512 协议 , RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：O LED 显示操作面板

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷升级
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构
- 自然散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：270 W

其他


- 防护等级：IP65
- 工作环境：-40℃ ~ 45℃
- 启动环境：-20℃ ~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸：264 × 170 × 301 mm
- 净重：4.3 kgs

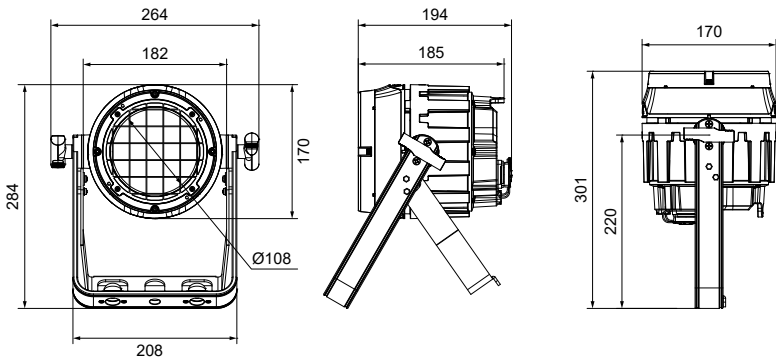


亮度图

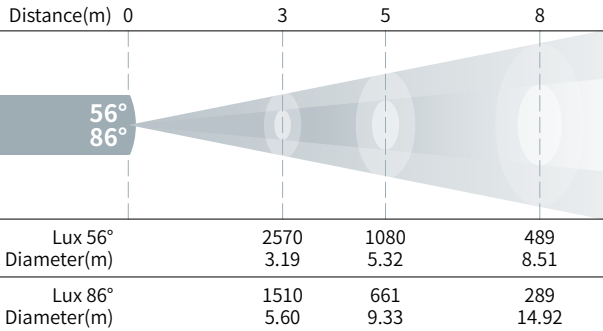

配件丰富能拼出多种组合

- ①挡光板组件
- ②固定安装提手
- ③几字型提手
- ④吊挂锁销灯钩
- ⑤拼接组件
- ⑥磨砂半透光学镜
- ⑦磨砂光学镜
- ⑧球形光学镜
- ⑨保荣接口
- ⑩电源信号一体线

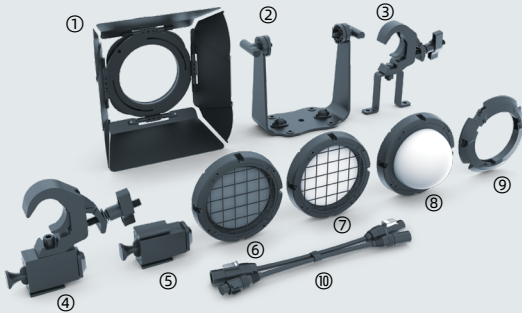

组合多变

