

CKC

LIGHT IT LIKE IT




FC Par 14



RGBAL+UV LED



光通量



出光角度



控制通道



DMX



RDM



142W



IP65

采用 14 颗 20W RGBAL+UV LED 为光源
光束角度：13° (可选 25° / 40° / 60°光学片)
光斑角度：25° (可选 40° / 63°光学片)
整灯输出光通量：6200 lm
RGBAL+UV 混色系统，光斑更均匀
创造出无限动感，无限的色彩变幻
IP65 防护等级，24 小时全天候无惧风雨

光学

- 光源：14 × 20W RGBAL+UV LED
- 光束角度：13° (可选 25° / 40° / 60°光学片)
- 光斑角度：25° (可选 40° / 63°光学片)
- 整灯输出光通量：6200 lm
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪 1 ~ 25 Hz

控制和编程

- 控制通道：1 / 3 / 9 / 6 / 6-1 / 7 / 8 / 9-1 / 11 / 12 / 14 / 14-1 / 20 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：O LED 显示操作面板

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷升级
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构
- 自然散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：142 W

其他


- 防护等级：IP65
- 工作环境：-40℃ ~ 45℃
- 启动环境：-20℃ ~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸：344 × 260 × 247 mm
- 净重：7.5 kgs

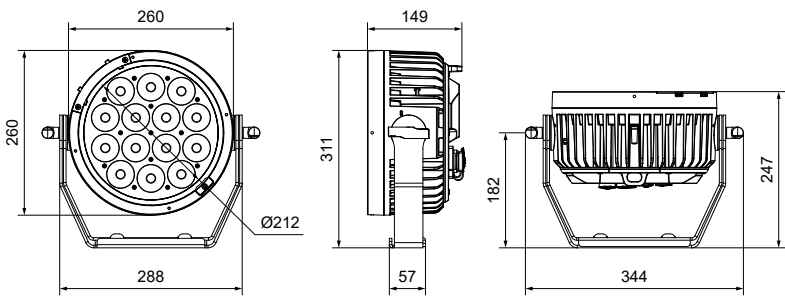

亮度图

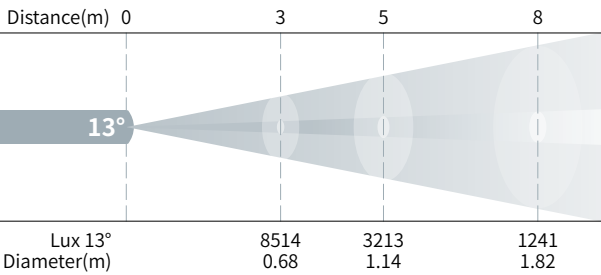

可选配件

