



LIGHT IT LIKE IT



V20



双显摇头切割 1400

采用 1400W CW LED 双显光源
整灯光通量 53000 流明 (高亮模式) / 32000 流明 (高显模式)
光束角 5 ~ 53°变焦
色温 6500 K
CRI: 95
适合各类型剧场剧院, 综艺, 大型演出等

光学

- 光源: 1400W CW LED (双显光源)
- 整灯输出光通量: 53000 Lm (高亮模式) / 32000 Lm (高显模式)
- 光束角度: 5 ~ 53°
- 色温: 6500K
- 显色指数: 72/95 可自由切换
- 出光口直径: 182 mm
- 光源寿命: >20000 H

效果

- 快速电子频闪: 1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率: 1200Hz~25KHz
- 旋转图案: 盘一 (6+1) / 盘二 (6+1)
- 图案片尺寸: 外径 30mm/ 内径 25mm/ 厚度 1.1mm
- 颜色盘: 5+1
- CMY + CTO
- 棱镜: 4 棱镜 + 6 排镜
- 雾化: 1 个轻雾化 + 1 个重雾化
- 带光圈、火盘
- 切割: 4 块光栅实现快速、平滑切割, 每块光栅切割方向以及角度可以单独控制, 并且单片可以实现完整闭光, 整个切割模块可以旋转 ±60°

控制和编程

- 控制通道: 38 / 54 CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议
- 数据连接: 三芯 / 五芯 XLR 输入 / 输出
- 显示: 2.8 寸 LCD 显示屏, 操作面板带可充电式电池, 无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷
- 静音风机, 智能调速
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴: 540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热

电源和功率


- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 1860 W
- 功率因数: 0.99

其他

- 防护等级: IP30
- 工作环境: -40°C ~ 45°C
- 启动环境: -20°C ~ 45°C

尺寸重量


- 尺寸: 448 × 331 × 813 mm
- 净重: 42.6 kgs

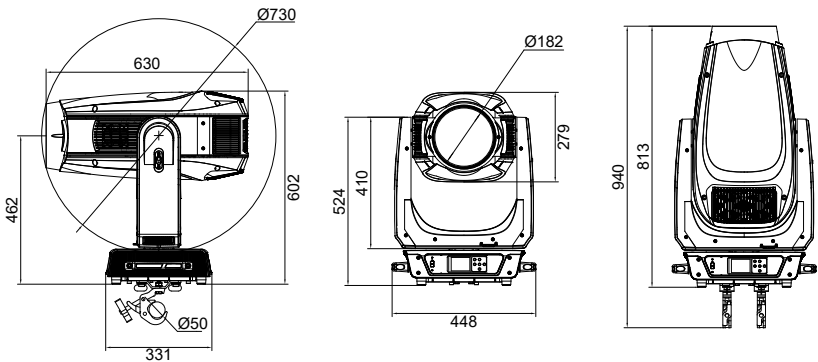


亮度图

Distance(m)	0	8	15	30	50	100
Lux 5° CRI:72		49219	14000	3500	1260	315
CRI:95		31055	8833	2208	795	199
Diameter(m)		0.70	1.31	2.62	4.37	8.73
Lux 53° CRI:72		1289	367	92	33	
CRI:95		820	233	58	21	
Diameter(m)		8.00	14.96	29.91	49.86	

旋转图案

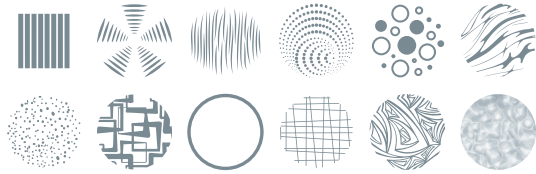

颜色

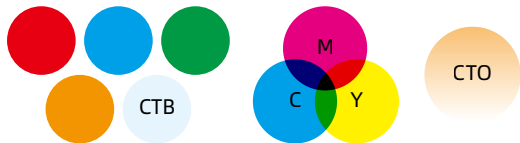

切割



火盘



棱镜



雾化

