

FC Pendant 200 72x3.5W 6800 Lm 36° 2400 8500 CCT 2400 2400 2512 DMX

采用 72×3.5W RGBWL LED 为光源

整灯输出光通量: 6800 Lm

光束角度: 36° 光斑角度: 79° 色温: 2400~8500K

自动颜色校正系统,确保颜色、色温稳定一致

一光学

- 光源: 72×3.5W RGBWL LED - 整灯输出光通量: 6800 Lm

- 光束角度: 36° - 光斑角度: 79° - 色温: 2400~8500K - 光源寿命: >20000 H

效果

- 快速电子频闪: 1-25Hz - 调光曲线: 4 种

控制和编程

- 控制通道: 1CH/4CH/5CH/10CH/10CH/17CH/4CH/9CH

- 协议:标准 DMX512 协议,RDM 协议 - 数据连接:三芯 XLR 输入/输出 - 显示:触摸屏显示操作面板

- 自动颜色校正系统,确保颜色、色温稳定一致

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷

- 温度智能保护,确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构

- 自然散热

电源和功率

- 输入电压: AC 100V~240V 50/60Hz

- 额定功率: 150W

其他


- 防护等级: IP30

- 工作环境: -40°C~ 45°C - 启动环境: -20°C~ 45°C

尺寸重量

- 灯具尺寸: 197 × 197 × 299 mm

- 净重: 5.2 KG

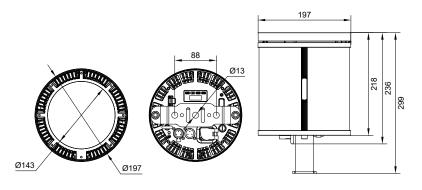





亮度图			
Distance(m) 0	3	5	8
79°			
Lux 79°	811	358	151
Diameter(m)	4.95	8.24	13.19

