

CKC

LIGHT IT LIKE IT



VH5 IP



防水三合一摇头 420

采用 OSRAM 420W 灯泡为光源
整灯光通量 18500 流明
出光角度 1.5 ~ 46° 变焦
色温 7600 K
IP65 防护等级, 无惧风雨、粉尘等恶劣环境, 室内外皆可使用

光学

- 光源: OSRAM 420W 灯泡
- 整灯输出光通量: 18500 Lm
- 光束模式角度: 1.5 ~ 18°
- 图案模式角度: 3 ~ 38°
- 染色模式角度: 6 ~ 46°
- 色温: 7600K
- 出光口直径: 143 mm
- 光源寿命: >4000 H

效果

- 快速电子频闪: 1 ~ 15Hz
- 旋转图案盘: 9+1
- 旋转图案片尺寸: 外径 17mm/ 内径 12mm/ 厚度 1.1mm
- 固定图案盘: 13+1
- 颜色盘: 13+1
- CMY
- 棱镜: 6 排镜 +8 棱镜
- 雾化: 1 个

控制和编程

- 控制通道: 27/30 CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议, ArtNet/sACN
- 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出, RJ45 输入 / 输出
- 显示: 1.8 寸 LCD 显示屏, 操作面板带可充电式电池, 无需上电就可以进入菜单地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机, 智能调速
- 温度智能保护, 确保光源的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴: 540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 650 W

其他

- 防护等级: IP65
- 工作环境: -40°C ~ 45°C
- 启动环境: -20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸: 417 × 290 × 741 mm
- 净重: 31.6 kgs

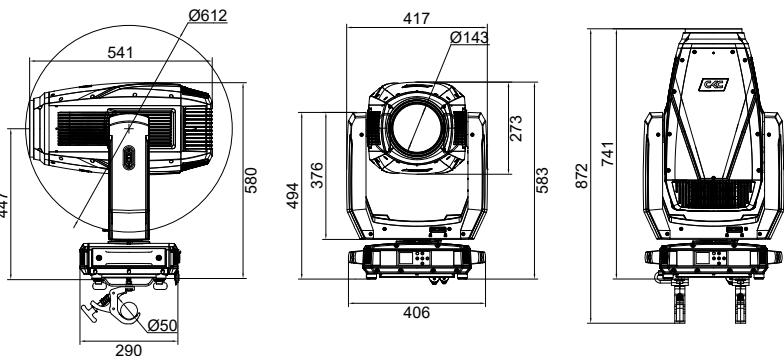

亮度图

Distance(m)	0	10	15	30	50
Lux 1.5°		542600	221150	58600	20700
Diameter(m)		0.26	0.39	0.79	1.31
Lux 3°		148800	60245	15690	5100
Diameter(m)		0.52	0.79	1.57	2.62
Lux 6°		50800	22700	5645	2032
Diameter(m)		1.05	1.57	3.14	5.24
Lux 18°		5159	3827	722	260
Diameter(m)		3.17	4.75	9.50	15.84
Lux 38°		1980	1320	220	79
Diameter(m)		6.89	10.33	20.66	34.43
Lux 46°		1310	578	145	79
Diameter(m)		8.49	12.73	25.47	34.43

旋转图案



固定图案



颜色



棱镜



雾化

