



LIGHT IT LIKE IT



Ts6



采用 500W RGBAL LED 为光源
整灯光通量 16400 流明
光束角 7~50°变焦
色温 2400~8500 K
显色指数 Ra: 95 / R9: 95

光学

- 光源：500W RGBAL LED
- 整灯输出光通量：16400 Lm
- 光束角度：7~50°
- 色温：2400~8500K
- 显色指数：Ra: 95 / R9: 95
- 出光口直径：139 mm
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1~25Hz
- LED 刷新频率：1200Hz~25KHz
- 旋转图案：盘一 (6+1) / 盘二 (6+1)
- 图案片尺寸：外径 30mm/ 内径 25mm/ 厚度 1.1mm
- 棱镜：4 棱镜 + 4 排镜
- 雾化：轻雾化 + 重雾化
- 带光圈、火盘
- 切割：4 块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向以及角度可以单独控制，并且单片可以实现完整闭光，整个切割模块可以旋转 ±60°
- 丰富的混色效果，色温线性可调
- 自动颜色校正系统，确保颜色、色温稳定一致
- 可设置无 XY 轴复位功能，更好的应对狭小的安装空间，且定位精准

控制和编程

- 控制通道：41CH/57CH/RGB 39CH/RGB 53CH/CMY 39CH/CMY 53CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM，ArtNet/sACN
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出，RJ45 输入 / 输出
- 显示：2.8 寸触摸操作面板，带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴：540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 铝基散热器自然散热（噪音 ≤ 35dB）

电源和功


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：730 W
- 功率因数：0.99

其他


- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量


- 尺寸：462 × 306 × 783 mm
- 净重：36.6 kgs

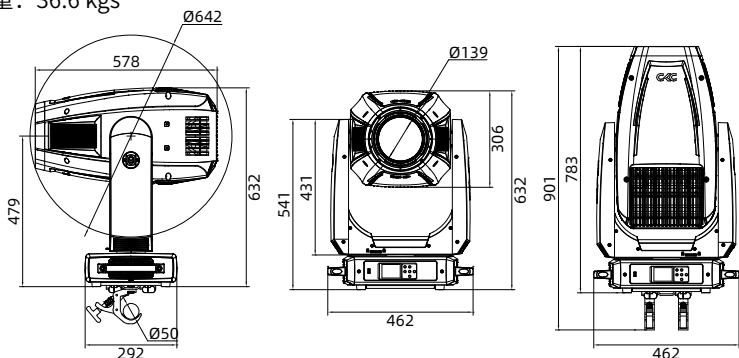

亮度图

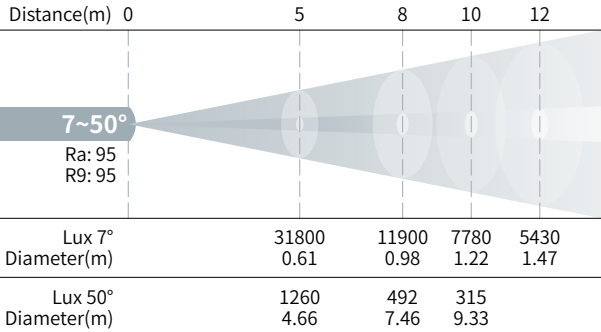

旋转图案

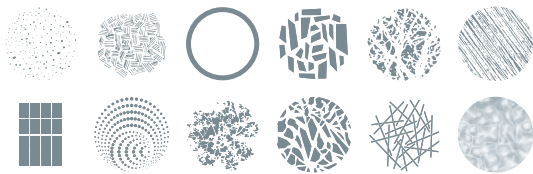

切割



火盘



棱镜



雾化

