

LIGHT TRUCK



FC Pendant 300

- 
RGBWL LED
- 
12000Lm
光通量
- 
35°/65° / 87°/93°
出光角度
- 
2400 ~ 8500 K
CCT
- 
Ra94+
CRI
- 
8种
控制通道
- 
512
DMX
- 
RDM
- 
240W

筒灯 300FC

采用全彩色 RGBWL LED

整灯输出光通量: 12000 Lm

光斑角度: 35° / 65° / 87° / 95°

色温: 2400 ~ 8500K

显指: 94

自动颜色校正系统, 确保颜色、色温稳定一致

光学

- 光源: RGBWL LED
- 整灯输出光通量: 12000 Lm
- 光束角度: 20° / 35° / 45° / 55° 可选
- 光斑角度: 35° / 65° / 87° / 95°
- 色温: 2400 ~ 8500K
- 显色指数: 94
- 光源寿命: >20000 H

效果

- 快速电子频闪: 1-25Hz
- 内置程序: 7 种

控制和编程

- 控制通道: 1 / 4-1 / 5 / 10-1 / 10-2 / 17 / 4-2 / 9 CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议
- 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示: O LED 显示操作面板
- 自动颜色校正系统, 确保颜色、色温稳定一致

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构
- 自然散热

电源和功率


- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 240 W

其他


- 防护等级: IP30
- 工作环境: -40°C ~ 45°C
- 启动环境: -20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸: 197 × 197 × 400 mm
- 净重: 7.3 kgs

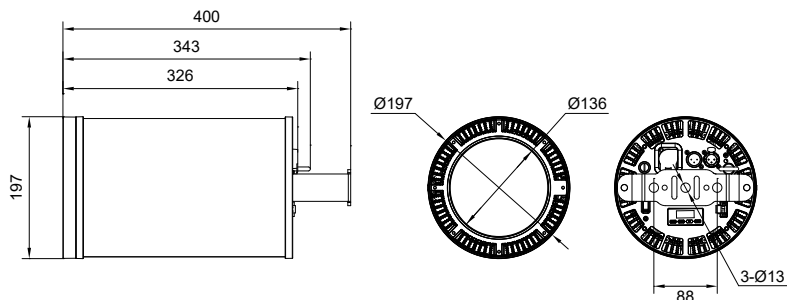

亮度图

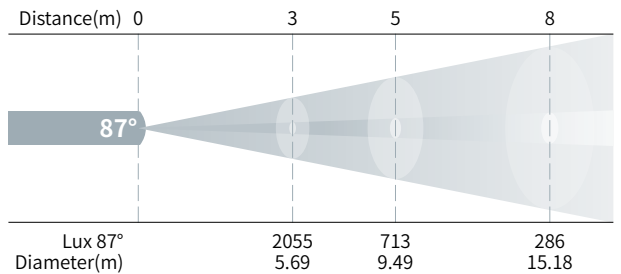

可选配件

