


LIGHT IT LIVE IT



FC Pendant 200

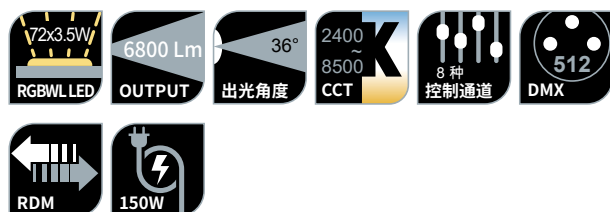

筒灯 200FC

采用 72×3.5W RGBWL LED 为光源

整灯输出光通量：6800 Lm

光束角度：36°

光斑角度：79°

色温：2400 ~ 8500K

自动颜色校正系统，确保颜色、色温稳定一致

光学

- 光源：72×3.5W RGBWL LED
- 整灯输出光通量：6800 Lm
- 光束角度：36°
- 光斑角度：79°
- 色温：2400 ~ 8500K
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1-25Hz
- 调光曲线：4 种

控制和编程

- 控制通道：1CH/4CH/5CH/10CH/10CH/17CH/4CH/9CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：触摸屏显示操作面板
- 自动颜色校正系统，确保颜色、色温稳定一致

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构
- 自然散热

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：150W

其他


- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 灯具尺寸：197 × 197 × 299 mm
- 净重：5.2 KG

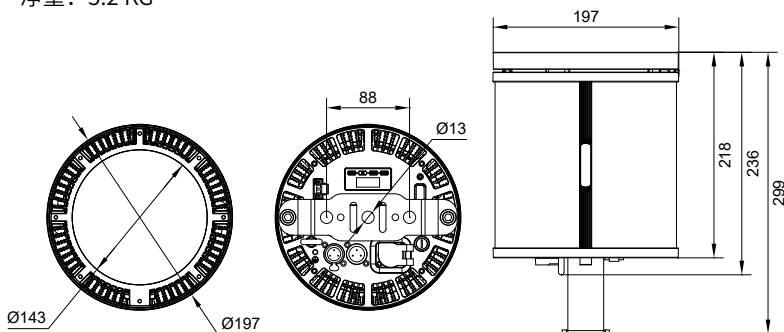

亮度图

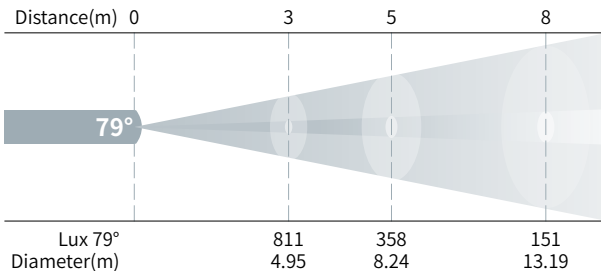

可选配件

