

# LIGHT KIT



## FC Halonel Plus

- 500W  
RGBAL LED
- 出光角度  
8° ~ 60°
- 2400 ~ 8500 K  
CCT
- 17400Lm  
光通量
- Ra97+  
CRI
- R997+  
CRI
- 9种模式  
控制通道
- 512  
DMX
- RDM
- 562W
- IP66

采用单颗 500W RGBAL LED 为光源

出光角度 8~60°

整灯输出光通量 17400 Lm

显示指数 Ra/97, R9/97

色温 2400~8500K

全彩光源创造出无限动感，无限的色彩变幻

IP66 防护等级，24 小时全天候无惧风雨

### 光学

- 光源：500W RGBAL LED
- 整灯输出光通量：17400Lm
- 出光角度：8 ~ 60°
- 色温：2400~8500K
- CRI：97
- R9：97
- 光源寿命：>20000 H

### 效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25 Hz
- 调光曲线：4 种

### 控制和编程

- 控制通道：1 / 5 / 7 / 11 / 12 / 20 / 10 / 16 / 14 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：3 芯或 5 芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：OLED 显示操作面板

### 软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷升级
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

### 灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构
- 风扇散热（智能调速）

### 电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：562 W

### 其他

- 防护等级：IP66
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

### 尺寸重量

- 尺寸：305 × 448 × 538 mm
- 净重：13 kgs

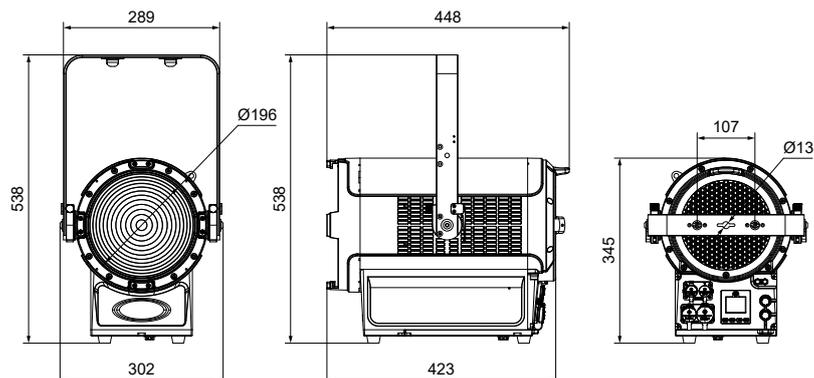

### 亮度图

Distance(m)	0	3	5	8
Lux 8°		55K	21.6K	8620
Diameter(m)		0.42	0.70	1.12
Lux 60°		4740	1830	824
Diameter(m)		3.46	5.77	9.24

8~60°  
Ra: 97  
R9: 97