

# LIGHT MARKET



## FC Halonel Pro



采用单颗 250W RGBLA LED 为光源

出光角度 8~48°

整灯输出光通量 7700 Lm

显示指数 Ra/97, R9/97

色温 2400~8500K

全彩光源创造出无限动感，无限的色彩变幻

IP66 防护等级，24 小时全天候不惧风雨

## 光学

- 光源：250W RGBLA LED
- 整灯输出光通量：7700Lm
- 出光角度：8 ~ 48°
- 色温：2400~8500K
- CRI：97
- R9：97
- 光源寿命：>20000 H

## 效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25 Hz
- 调光曲线：4 种

## 控制和编程

- 控制通道：1 / 5 / 7 / 11 / 12 / 20 / 10 / 16 / 14 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：3 芯或 5 芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：OLED 显示操作面板

## 软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷升级
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

## 灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构
- 风扇散热（智能调速）

## 电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：277 W

## 其他


- 防护等级：IP66
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

## 尺寸重量

- 尺寸：256 × 404 × 498 mm
- 净重：10.5 kgs

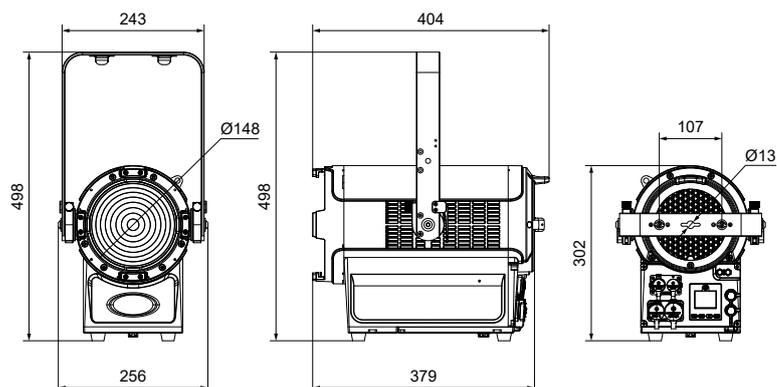

## 亮度图

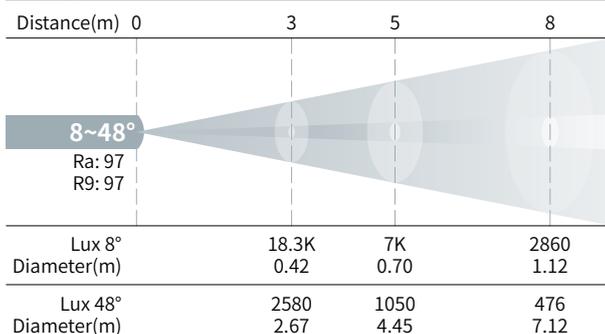

8~48°  
Ra: 97  
R9: 97