

LIGHT TRIKE



Soft Panel 600TW



采用 720W RGBWLC LED 为光源
整灯输出光通量：34000 Lm
光束角度：67°，光斑角度：109°
显色指数：95
色温：2000 ~ 10000K
自动颜色校正系统，确保颜色、色温稳定一致
适合电视台演播厅、专业舞台、记者专访用灯、拍摄电影电视用灯、会议厅等

光学

- 光源：720W RGBWLC LED
- 整灯输出光通量：34000 Lm
- 光束角度：67°
- 光斑角度：109°
- 色温：2000 ~ 10000K
- 显色指数：95
- R9：96
- TLCI：94
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪 1 ~ 25Hz
- 调光曲线：4 种
- 内置效果：2 种

控制和编程

- 控制通道：4-1/4-2/6/7/12-1/12-2/14/23/24/48/58/96 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，ArtNet/Kling Net 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出，RJ45 网络口输入 / 输出
- 显示：O LED 显示操作面板
- 自动颜色校正系统，确保颜色、色温稳定一致
- 电位器手动调光，色温快速选择，颜色饱和度选择

软件

- 通过 USB 或 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金 + 注塑件结构
- 风扇散热（智能调速）

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：505 W

其他


- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：860 × 156 × 427 mm
- 净重：15.3 kgs

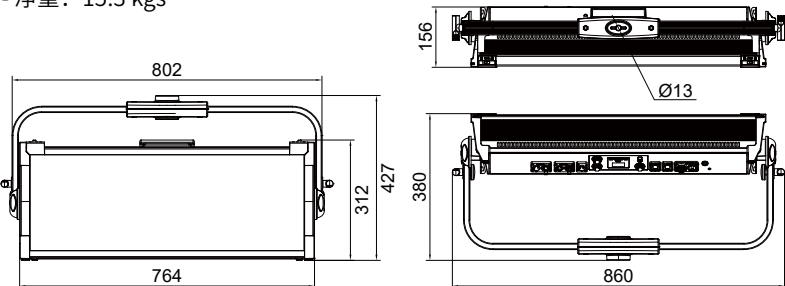

亮度图

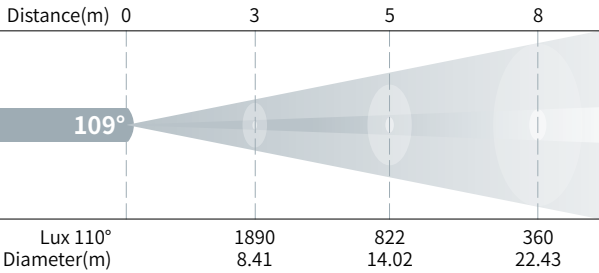

可选配件

