

CKC

LIGHT IT



Tourist M6



防水双显摇头切割 600

光源采用单颗双显 600W CW LED（专利技术）
高亮模式光通量 25600Lm（CRI: 72）
高显模式光通量 17000Lm（CRI: 95）
色温 6500 K
IP66 防护级别，适合室内外大型演出等项目

- 光学
- 光源：单颗双显 600W CW LED
 - 整灯输出光通量：25600 Lm（高亮模式）/ 17000 Lm（高显模式）
 - 光束角度：2~52°
 - 色温：6500 K
 - 显色指数：72 / 95 可自由切换
 - 光源寿命：>20000 H

- 效果
- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
 - LED 刷新频率：1200Hz - 25KHz
 - 旋转图案轮：7 + 1
 - 固定图案盘：8 + 1
 - 颜色盘：7 + 1
 - 线性 CMY、线性 CTO（2400~6500K）
 - 棱镜盘：6 排镜 + 8 棱镜
 - 雾化：1 个轻雾化 + 1 个重雾化
 - 切割：4 块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向以及角度可以单独控制，并且单片可以实现完整闭光，整个切割模块可以旋转 ±60°
 - 带光圈、火盘

- 控制和编程
- 控制通道：43CH/58CH
 - 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议，ArtNet/sACN 协议
 - 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出，RJ45 网络口输入 / 输出
 - 显示：2.8 寸触摸操作面板
 - NFC：灯具无需上电，可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其他功能

- 软件
- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
 - 静音风机，智能调速
 - 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命


- X, Y 轴运动角度
- X 轴：无限 8bit/16bit 精度扫描
 - Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

- 灯体结构和散热
- 轻质合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
 - 风扇散热
 - 抗盐腐


- 电源和功率
- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
 - 额定功率：990 W

- 其他
- 防护等级：IP66
 - 工作环境：-40°C ~ 45°C
 - 启动环境：-20°C ~ 45°C

- 尺寸重量
- 尺寸：398×281×677 mm
 - 净重：30 kgs

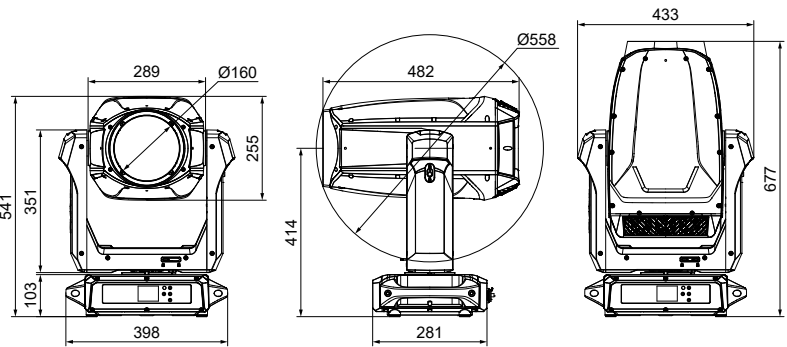

亮度图

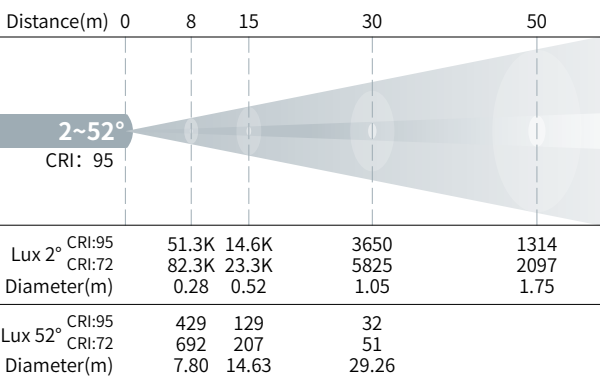


旋转图案



固定图案



颜色

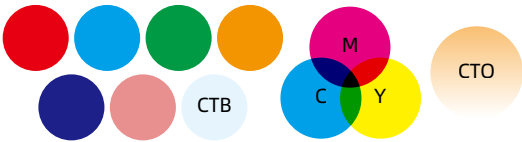

切割



火盘 棱镜 雾化

