

CKC

LIGHT IT



V4s



摇头图案 380

采用 380W CW LED 为光源
整灯光通量 15400 流明
出光角 7~50°变焦
色温 6500 K

光学

- 光源：380W CW LED
- 整灯输出光通量：15400 Lm
- 出光角度：7~50°
- 色温：6500K
- 显色指数：72(显指片：90)
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率：900Hz ~ 25KHz
- 旋转图案盘：7+1
- 固定图案盘：8+1
- 图案片尺寸：外径 23mm/ 内径 19mm/ 厚度 1.1mm
- 颜色盘：7+1
- CMY、CTO
- 棱镜：3 棱镜 + 6 排镜
- 雾化：轻雾化
- 带光圈、火盘

控制和编程

- 控制通道：24CH/29CH/34CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 / 五芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：2.8 寸触摸操作面板，带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

X，Y 轴运动角度

- X 轴：540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热

电源和功


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：494 W
- 功率因数：0.99

其他

- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40℃ ~ 45℃
- 启动环境：-20℃ ~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸：397 × 265 × 639 mm
- 净重：23.5 kgs

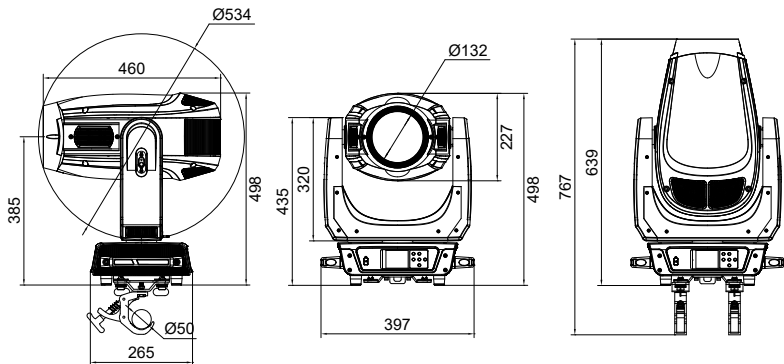

亮度图

Distance(m)	0	5	7	10	12
Lux 7°		38540	20100	9755	6804
Diameter(m)		0.61	0.86	1.22	1.47
Lux 50°		1387	789	421	299
Diameter(m)		4.66	6.53	9.33	11.20


旋转图案



固定图案



颜色

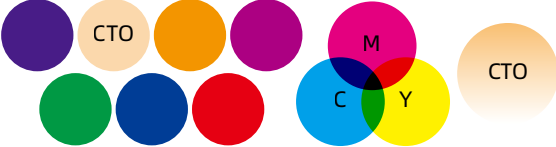

火盘



棱镜



雾化

