

CKC

LIGHT TIT

LIVE IT



Proxima TINY



防水激光光束 100

采用 100W 激光模组为光源
整灯光通量 3300 流明
出光角度 1°
15 米光照度 132000 Lux
色温 8500 K
IP65 防护等级，无惧风雨、粉尘等恶劣环境，室内外皆可使用

光学

- 光源：100W 激光模组
- 整灯输出光通量：3300 Lm
- 光束角度：1°
- 色温：8500K
- 出光口直径：150 mm
- 光源寿命：>20000 H
- 光照度：132000 Lux@15 米

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- 固定图案盘：23+1
- 颜色盘：17+1
- CMY
- 棱镜盘：16 棱镜 +6 排镜
- 雾化：1 个重雾化

控制和编程

- 控制通道：21CH/26 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：1.8 寸 LCD 显示屏，操作面板带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保光源的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴：540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：220 W
- 功率因数：0.99

其他


- 防护等级：IP65
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：359 × 239 × 504 mm
- 净重：19.2 kgs

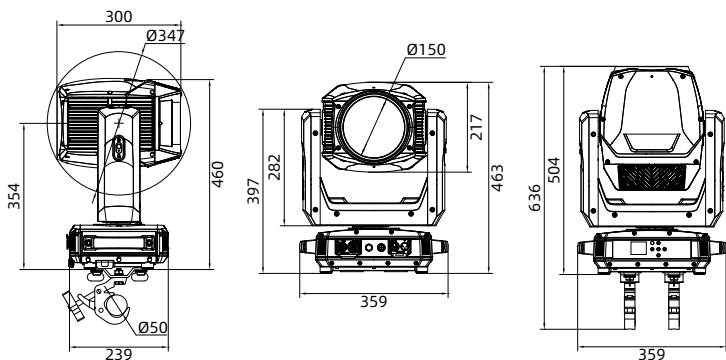

亮度图

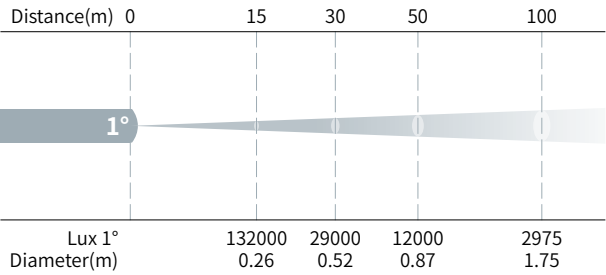

固定图案



颜色



棱镜



雾化

