

LIGHT KIT



Profile 300



成像 300

- 采用 300W WW LED
整灯输出光通量：9000 Lm
出光角度：5° /10° /14° /19° /26° /36° /50° /15 ~ 30° /25 ~ 50°可选镜头
色温：3200K、4500K、5600K 可选
显色指数：95
手动切割

光学

- 光源：单颗 300W WW LED
- 整灯输出光通量：9000 Lm
- 出光角度：5° /10° /14° /19° /26° /36° /50° /15 ~ 30° /25 ~ 50°可选镜头
- 色温：3200K、4500K、5600K 可选
- 显色指数：95
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪 1 ~ 25Hz
- 切割：手动
- 图案：1 个
- 调光曲线：4 种

控制和编程

- 控制通道：1 / 3 / 4 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：触摸屏显示操作面板

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷升级
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 金属注塑件结构
- 风扇散热（智能调速）

电源和功率


- 输入电压：AC 100V-240V 50/60HZ
- 额定功率：262 W

其他


- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40℃ ~ 45℃
- 启动环境：-20℃ ~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸：683 × 302 × 456 mm
- 净重：9.1 kgs

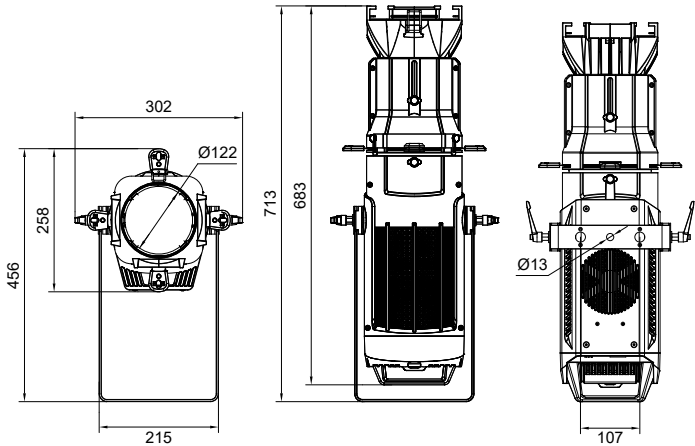

亮度图

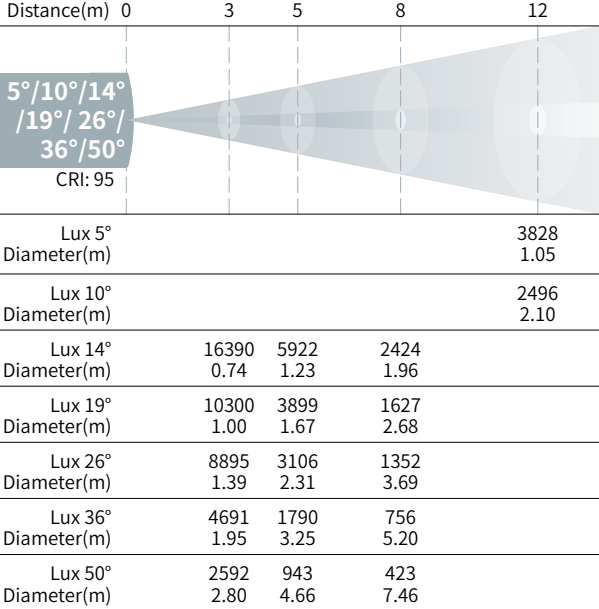

可选配件

