

CKC

LIGHT IT
LIVE IT



M Trio



采用 OSRAM 520W 灯泡为光源
整灯光通量 19000 流明
出光角度 1.8~47°变焦
色温 6500 K
IP66 防护等级，无惧风雨、粉尘等恶劣环境，室内外皆可使用

光学

- 光源：OSRAM 520W 灯泡
- 整灯输出光通量：19000 Lm
- 光束模式角度：1.8~24°
- 图案模式角度：3~43°
- 染色模式角度：3~47°
- 色温：6500 K
- 出光口直径：165 mm
- 光源寿命：>4000 H

效果

- 频闪：1~15Hz
- 旋转图案盘：9+1
- 旋转图案片尺寸：外径 17mm/ 内径 12mm/ 厚度 1.1mm
- 固定图案盘：13+1
- 颜色盘：盘一 (6+1) / 盘二 (6+1)
- CMY+CTO (2400~6500K)
- 棱镜：盘一 (6 排镜) / 盘二 (8 棱镜+24 棱镜)
- 雾化：1 个重雾化
- 带火盘
- 均光片

控制和编程

- 控制通道：31CH/36CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议，ArtNet/sACN
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出，RJ45 输入 / 输出
- 显示：2.4 寸 LCD 显示屏
- NFC：灯具无需上电，可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其它功能

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保光源的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴：540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：750 W

其他

- 防护等级：IP66
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：434×281×724 mm
- 净重：31.2 kgs

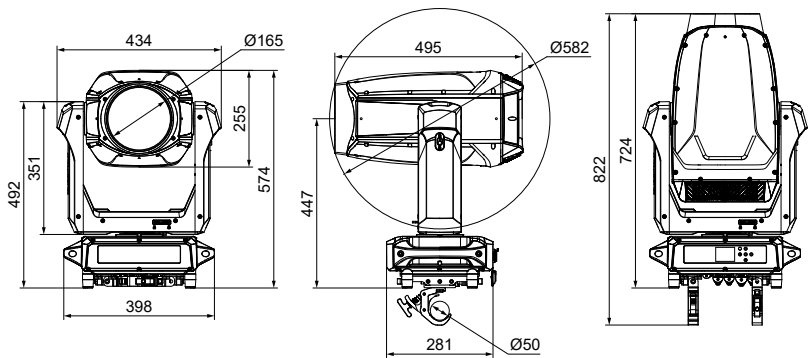

亮度图

Distance(m)	0	10	15	20	30	50
1.8~24° 3~43° 3~47°						
Lux 1.8°	530000	235556	132500	58889	21200	
Diameter(m)	0.31	0.47	0.63	0.94	1.57	
Lux 24°	3300	1467	825	367	132	
Diameter(m)	4.25	6.38	8.50	12.75	21.26	
Lux 3°	395000	175556	98750	43889	15800	
Diameter(m)	0.52	0.79	1.05	1.57	2.62	
Lux 43°	1950	867	488	217	78	
Diameter(m)	7.88	11.82	15.76	23.63	39.39	
Lux 3°	25000	11111	6250	2778	1000	
Diameter(m)	0.52	0.79	1.05	1.57	2.62	
Lux 47°	650	289	163	72	26.09	
Diameter(m)	8.70	13.04	17.39	26.09		

旋转图案



固定图案



颜色



火盘



棱镜



雾化

