

LIGHT EFFECT



EV Block IP



采用 800 × 0.5W RGB LED + 48 × 5W CW LED 为光源
整灯输出光通量：12000 Lm
可以实现从 2300K - 9000K 的完全可变色温调节
营造丰富的幻变光效和视觉创意

光学

- 光源：800 × 0.5W RGB LED + 48 × 3W CW LED
- 整灯输出光通量：12000 Lm
- 光束角度：X/66° Y/65° (RGB)
X/78° Y/42° (CW)
- 光斑角度：X/123° Y/110° (RGB)
X/120° Y/79° (CW)
- 色温：2300 ~ 9000K
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率：900Hz ~ 25KHz
- 调光曲线：4 种
- 调光模式：6 种

控制和编程

- 控制通道：14 / 32 / 37 / 47 / 77 / 126 / 137 CH
- 协议：标准 DMX512 协议 , RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：O LED 显示操作面板

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：205 W
- 频闪功率：600 W

其他

- 防护等级：IP65
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：417 × 154 × 262 mm
- 净重：8.9 kgs

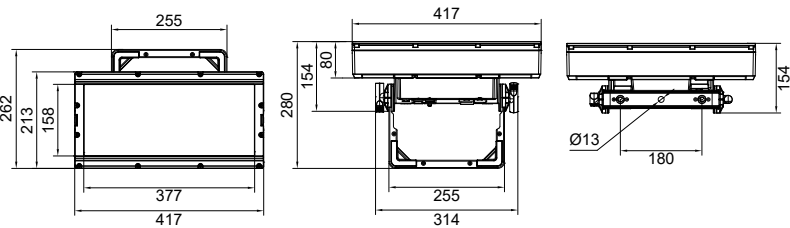

亮度图

