



LIGHT IT LIKE IT




EvoWash Plus



RGBLED



光通量



出光角度



CCT



21/28/169
CHANNEL



512
DMX



RDM



ARTNET/SACN



X/Y轴



2650W



IP66

防水摇头染色 3760

采用 37 × 60W RGBL LED 光源
整灯光通量 43000 流明
出光角 5 ~ 52°变焦
色温 2400 ~ 8500K
均匀的 RGBL 混色系统和彩虹效果
多种内置效果可创造出无限的色彩变幻
IP66 防护级别，适合夜游文旅和舞台演出

光学

- 光源：37 × 60W RGBL LED
- 整灯输出光通量：43000 Lm
- 出光角度：5 ~ 52°
- 色温：2400 ~ 8500K
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- 均匀的 RGBL 混色系统和彩虹效果，LED 单点可控
- 多种内置效果可创造出无限动感，无限的色彩变幻

控制和编程

- 控制通道：21CH/28CH/169CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议，ArtNet/sACN 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出，RJ45 网络接口输入 / 输出
- 显示：2.4 寸 LCD 显示屏
- NFC：灯具无需上电，可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其它功能

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴：无极旋转 16bit 精度扫描
- Y 轴：无极旋转 16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 额定输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 整灯功率：2650 W

其他

- 防护等级：IP66
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：546 × 388 × 530 mm
- 净重：35.4 kgs

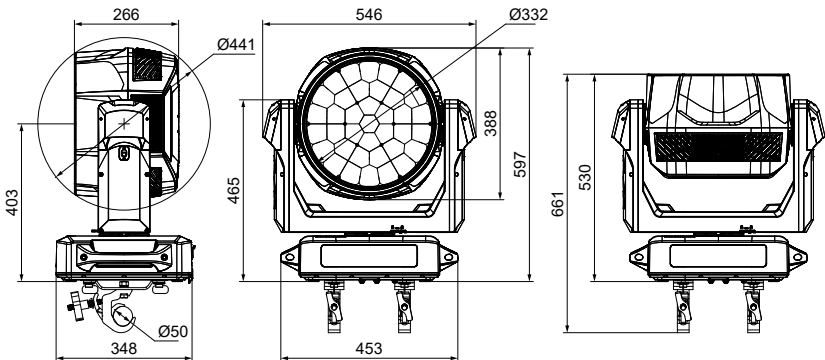

亮度图

Distance(m)	0	10	20	30	50	100
Lux 5°		31000	7750	3444	1240	310
Diameter(m)		0.87	1.75	2.62	4.37	8.73
Lux 52°		1350	338	150	54	
Diameter(m)		9.75	19.51	29.26	48.77	