LIGHT IT LIKE IT





Proxima IP



防水摇头激光光束 300

采用 260W 激光模组为光源
整灯光通量 9400 流明
出光角度 0.8°
20 米光照度 462000 Lux
色温 7800 K
IP65 防护等级，无惧风雨、粉尘等恶劣环境，室内外皆可使用

光学

- 光源：260W 激光模组
- 整灯输出光通量：9400 Lm
- 光束角度：0.8°
- 色温：7800K
- 光照度：462000 Lux@20 米
- 出光口直径：230 mm
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- 固定图案盘：19+1
- 颜色盘：17+1
- CMY
- 棱镜盘：盘一 (16 棱镜 +6 排镜) / 盘二 (双层棱镜 +8 棱镜)
- 雾化：1 个重雾化
- 六彩颜色轮：1 个六色色片，可自转，配合棱镜使用

控制和编程

- 控制通道：22/30 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 / 五芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：2.8 寸 LCD 显示屏，操作面板带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保光源的使用寿命

X，Y 轴运动角度

- X 轴：540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 额定输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 整灯功率：430 W
- 功率因数：0.99

其他

- 防护等级：IP65
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量


- 尺寸：433 × 310 × 710 mm(快锁灯钩版)
  433 × 310 × 738 mm(一体灯钩版)
- 净重：38.7 kgs

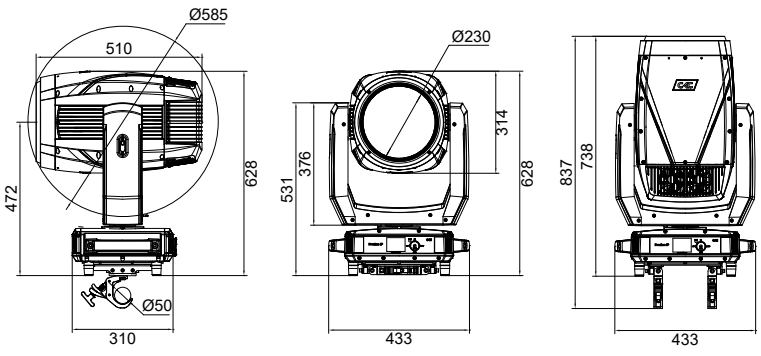





亮度图

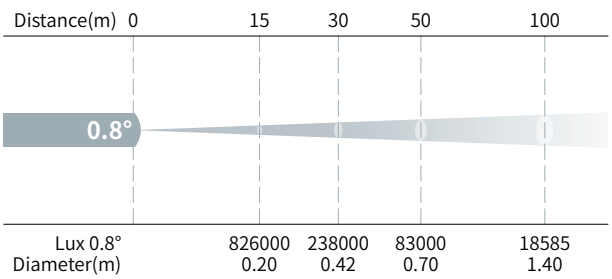

固定图案



颜色



棱镜



雾化

