

LIGHT IT LIKE IT



P10

1000W CW LED	23000Lm 光通量	6°~52° 出光角度	6500 K CCT	Ra95+ CRI	R995+ CRI
6R 旋转图案	6F 固定图案	6+1 颜色盘	CMY	CTO	棱镜
雾化	切割	光圈	动漫火盘	36/52 控制通道	512 DMX
RDM	540°~270° X/Y轴	1213W			



高显摇头切割 1000

采用 1000W CW LED 光源
整灯光通量 23000 流明
光束角 6~52°变焦
色温 6500 K
Ra: 95 / R9: 95

光学

- 光源：1000W CW LED
- 整灯输出光通量：23000 Lm
- 光束角度：6 ~ 52°
- 色温：6500K
- 显色指数：Ra/95 R9/95
- 出光口直径：158 mm
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- 旋转图案盘：6+1
- 固定图案盘：7+1
- 图案片尺寸：外径 30mm/ 内径 25mm/ 厚度 1.1mm
- 颜色盘：6+1
- CMY + CTO
- 棱镜：4 棱镜 + 6 排镜
- 雾化：轻雾化 + 重雾化
- 带光圈、火盘
- 切割：4 块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向以及角度可以单独控制，并且单片可以实现完整闭光，整个切割模块可以旋转 ±60°

控制和编程

- 控制通道：36 / 52 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：2.8 寸 LCD 显示屏，操作面板带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴：540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：1213 W
- 功率因数：0.99

其他


- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40℃ ~ 45℃
- 启动环境：-20℃ ~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸：428 × 304 × 804 mm
- 净重：40 kgs

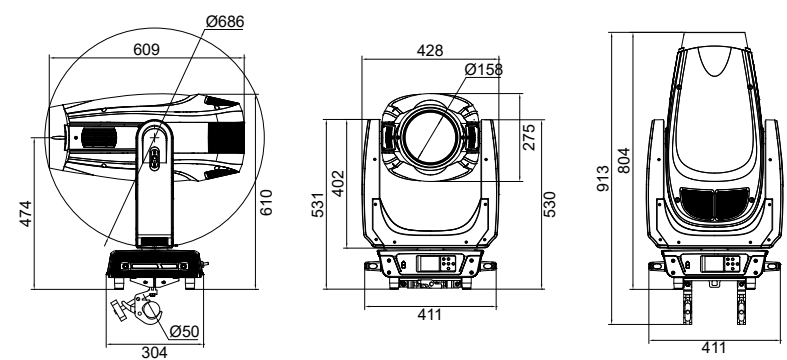

亮度图

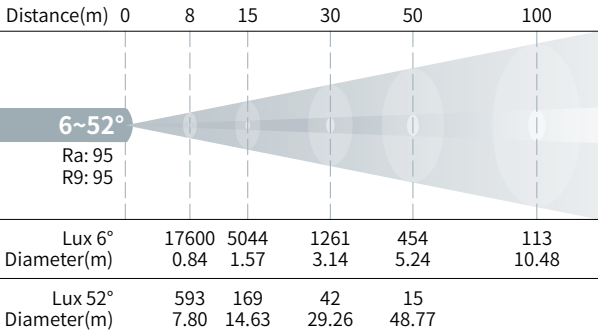


旋转图案



固定图案



颜色

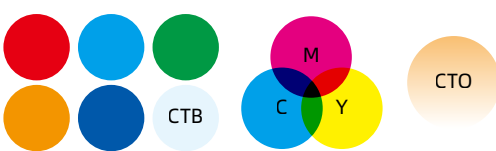

切割



火盘



棱镜



雾化

