

LIGHT IT
LIKE IT



Fresnel 150



聚光 150

采用单颗 150W 暖白 LED
色温：3000K (5600K 可选)
光通量：6500 Lm
出光角 18 ~ 52°
显色指数：Ra/97 R9/92
TLCI：97
TM-30：Rf: 93, Rg: 99
非常适合电视台演播厅，新闻发布厅等高要求场所使用

光学

- 光源：150W WW LED
- 整灯输出光通量：6500 Lm
- 出光角度：18 ~ 52°
- 色温：3000K (5600K 可选)
- 显色指数：Ra/96 R9/97
- TLCI：97
- TM-30：Rf: 93, Rg: 99
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪 1 ~ 25Hz
- 调光曲线：4 种

控制和编程

- 控制通道：1CH/2CH/3CH/4CH
- 协议：标准 DMX512 协议 , RDM 协议
- 数据连接：三芯或五芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：OLED 显示操作面板

软件

- 通过 DMX/USB 信号更新软件方便快捷升级
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金结构
- 风扇散热（智能调速）

电源和功率


- 输入电压：AC 100V-240V 50/60HZ
- 额定功率：182 W

其他

- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40℃ ~ 45℃
- 启动环境：-20℃ ~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸：274 × 344 × 398 mm
- 净重：6.9 kgs

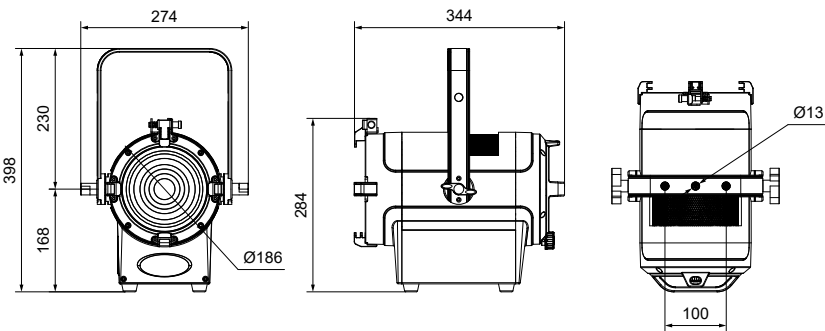

亮度图

Distance(m)	0	3	5	8	10
Ra: 97 R9: 92 TLCI: 97 18~52° TM-30: Rf93 Rg99					
Lux 18° Diameter(m)		7409 1.44	2606 2.40	1041 3.84	718 4.80
Lux 52° Diameter(m)		1889 2.93	660 4.88	295 7.80	205 9.75

可选配件

